

ИРА-ПРОМ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04




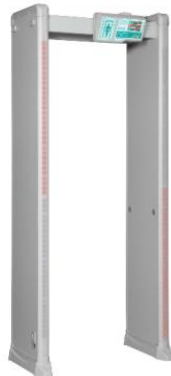
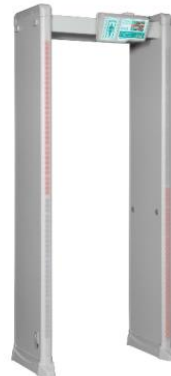
Беларусь +(375) 257-127-884





Узбекистан +998(71)205-18-59


Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: imo@nt-rt.ru || сайт: <https://iraprom.nt-rt.ru/>

Модель	Артикул	Характеристики	Цена (руб.)
Металлодетекторы PC Z 1, PC Z 3			
	PC Z 1	70209 Арочный металлодетектор (Габариты: 2160x840x280 мм. Габариты транспортной упаковки: 2235 x 415 x 170 мм. 1 зона детектирования. Ширина прохода - 750 мм. Световая и звуковая индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Пылевлагозащищенное покрытие корпуса, экспортная упаковка.	94 800.00
	PC Z 3	70210 Арочный металлодетектор (Габариты: 2160x840x280мм. Габариты транспортной упаковки: 2235 x 415 x 170 мм). 3 зоны детектирования. Ширина прохода - 750 мм. Световая и звуковая индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Пылевлагозащищенное покрытие корпуса, экспортная упаковка.	106 100.00
Серия PC Z			
	PC Z 100	70211 Арочный металлодетектор (Габариты: 2230x850x430 мм. Габариты транспортной упаковки: 2270 x 650 x 240 мм). 1 зона детектирования. Ширина прохода - 750 мм. Звуковая индикация, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50, повышенная помехоустойчивость. Пульт ДУ, "сухие контакты" на плате управления, SD CARD. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Пылевлагозащищенное покрытие корпуса, экспортная упаковка.	119 500.00
	PC Z 400 MK (4/2)	70212 Арочный металлодетектор (Габариты: 2230x850x460 мм. Габариты транспортной упаковки : 2270 x 700 x 230 мм). 2/4 зоны детектирования. Ширина прохода - 750 мм. Звуковая и световая индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50, повышенная помехоустойчивость. Пульт ДУ, "сухие контакты" на плате управления, подключение к ПК, SD CARD. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Пылевлагозащищенное покрытие корпуса, экспортная упаковка.	161 200.00

	<p>PC Z 600</p>	<p>70213</p>	<p>Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ PC Z 600 (Габариты: 2230x850x460 мм. Габариты транспортной упаковки : 2270 x 700 x 230 мм). 6 зон детектирования. Ширина прохода - 750 мм. Звуковая индикация, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50, повышенная помехоустойчивость. Пульт ДУ, "сухие контакты" на плате управления, SD CARD. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Пылевлагозащищенное покрытие корпуса, экспортная упаковка.</p>	<p>167 900.00</p>
	<p>PC Z 600M</p>	<p>70214</p>	<p>Арочный металлодетектор (Габариты: 2230x850x460 мм. Габариты транспортной упаковки: 2270 x 700 x 230 мм). 6 зон детектирования. Ширина прохода - 750 мм. Звуковая и световая индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50, повышенная помехоустойчивость. Пульт ДУ, "сухие контакты" на плате управления, SD CARD. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Пылевлагозащищенное покрытие корпуса, экспортная упаковка.</p>	<p>209 900.00</p>
	<p>PC Z 600 MK</p>	<p>70215</p>	<p>Арочный металлодетектор (Габариты: 2230x850x460 мм. Габариты транспортной упаковки : 2270 x 700 x 230 мм). 6 зон детектирования. Ширина прохода - 750 мм. Звуковая и световая индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50, повышенная помехоустойчивость. Пульт ДУ, "сухие контакты" на плате управления, подключение к ПК, SD CARD. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Пылевлагозащищенное покрытие корпуса, экспортная упаковка.</p>	<p>288 200.00</p>
	<p>PC Z 1200 MK</p>	<p>70216</p>	<p>Арочный металлодетектор 1200 MK (Габариты: 2230x850x460 мм. Габариты транспортной упаковки: 2270 x 700 x 230 мм). 12 зон детектирования. Ширина прохода - 750 мм. Звуковая и световая индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50, повышенная помехоустойчивость. Пульт ДУ, "сухие контакты" на плате управления, подключение к ПК, SD CARD. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Пылевлагозащищенное покрытие корпуса, экспортная упаковка.</p>	<p>450 300.00</p>
	<p>PC Z 1800 MK (18/12/6)</p>	<p>70217</p>	<p>Арочный металлодетектор (Габариты: 2230x850x460 мм. Габариты транспортной упаковки: 2270 x 700 x 230 мм). 18/12/6 зон детектирования. Ширина прохода - 750 мм. Звуковая и световая индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50, повышенная помехоустойчивость. Пульт ДУ, "сухие контакты" на плате управления, подключение к ПК, SD CARD. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Пылевлагозащищенное покрытие корпуса, экспортная упаковка.</p>	<p>447 000.00</p>

	<p>PC Z 600 с тепловизионной системой Delta 100</p>	<p>70251</p>	<p>Арочный металлодетектор (Габариты:2230x850x460 мм. Габариты транспортной упаковки: 2270 x 700 x 230 мм). 6 зон детектирования. Ширина прохода - 750 мм. Звуковая и световая индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50, повышенная помехоустойчивость. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Пылевлагозащищенное покрытие корпуса, экспортная упаковка.</p>	<p>541 500.00</p>
	<p>PC Z 600 M с тепловизионной системой Delta 100</p>	<p>70278</p>	<p>Арочный металлодетектор (Габариты:2230x850x460 мм. Габариты транспортной упаковки: 2270 x 700 x 230 мм). 6 зон детектирования. Ширина прохода - 750 мм. Звуковая и световая индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50, повышенная помехоустойчивость. Пульт ДУ, "сухие контакты" на плате управления, подключение к ПК, SD CARD. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Пылевлагозащищенное покрытие корпуса, экспортная упаковка.</p>	<p>583 500.00</p>
	<p>PC Z 600 MK с тепловизионной системой Delta 100</p>	<p>70252</p>	<p>Внешние габариты (мм) ДхШхВ 2230x850x460 Габариты прохода (мм) ДхШхВ 2030x750x430 Ширина прохода (мм) 750 Габариты упаковки (мм) ДхШхВ 2270x700x230 Масса нетто (кг) 44 Масса брутто (кг) 52 Количество независимых зон обнаружения 6 Погрешность измерения температуры ± 0,3 °С Дальность измерения температуры 10 м Время измерения температуры 0,5 сек Диапазон определяемой температуры 27 - 40 °С Световая и звуковая индикация да Кол-во уровней регулировки общей чувствительности 100 Независимая регулировка чувствительности каждой зоны да Кол-во уровней регулировки чувствительности каждой зоны 400 Возможность синхронизации с ПК: нет</p>	<p>661 800.00</p>
	<p>PC Z 1800 M K с тепловизионной системой Delta 100</p>	<p>70282</p>	<p>Арочный металлодетектор (Габариты:2230x850x460 мм. Габариты транспортной упаковки: 2270 x 700 x 230 мм). 18/12/6 зон детектирования. Ширина прохода - 750 мм. Звуковая и световая индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50, повышенная помехоустойчивость. Пульт ДУ, "сухие контакты" на плате управления, подключение к ПК, SD CARD. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Пылевлагозащищенное покрытие корпуса, экспортная упаковка.</p>	<p>820 600.00</p>


	<p>PC Z 3300 MK</p>	<p>70218</p>	<p>Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ PC Z 3300 MK (Габариты:2230x850x460 мм. Габариты транспортной упаковки: 2270 x 700 x 230 мм). 33 зоны детектирования. Ширина прохода - 750 мм. Звуковая и световая индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50, повышенная помехоустойчивость. Пульт ДУ, "сухие контакты" на плате управления, подключение к ПК, SD CARD. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Пылевлагозащищенное покрытие корпуса, экспортная упаковка.</p>	<p>664 900.00</p>
--	----------------------------	---------------------	--	--------------------------



Серия PC X (всепогодные)

	<p>PC X 100</p>	<p>70220</p>	<p>Арочный металлодетектор (Габариты: 2230x1130x490 мм. Габариты транспортной упаковки: 2400 x 540 x 620 мм). 1 зона детектирования. Ширина прохода - 720 мм. Звуковая индикация, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50, повышенная помехоустойчивость. Пульт ДУ, "сухие контакты" на плате управления, SD CARD. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Пылевлагозащищенное покрытие корпуса, всепогодное исполнение, экспортная упаковка.</p>	<p>241 300.00</p>
	<p>PC X 400 MK</p>	<p>70221</p>	<p>Арочный металлодетектор (Габариты: 2230x1130x490 мм. Габариты транспортной упаковки: 2400 x 540 x 620 мм). 4/2 зоны детектирования. Ширина прохода - 720 мм. Звуковая и световая индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50, повышенная помехоустойчивость. Пульт ДУ, "сухие контакты" на плате управления, SD CARD. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Пылевлагозащищенное покрытие корпуса, всепогодное исполнение, экспортная упаковка.</p>	<p>296 300.00</p>
	<p>PC X 600 MK</p>	<p>70222</p>	<p>Арочный металлодетектор (Габариты: 2230x1130x490 мм. Габариты транспортной упаковки: 2400 x 540 x 620 мм). 6 зон детектирования. Ширина прохода - 720 мм. Звуковая и световая индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50, повышенная помехоустойчивость. Пульт ДУ, "сухие контакты" на плате управления, подключение к ПК, SD CARD. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Пылевлагозащищенное покрытие корпуса, всепогодное исполнение, экспортная упаковка.</p>	<p>482 000.00</p>


	<p>РС X 1200 МК</p>	<p>70223</p>	<p>Арочный металлодетектор (Габариты:2230x1130x490 мм. Габариты транспортной упаковки: 2400 x 540 x 620 мм). 12 зон детектирования. Ширина прохода - 720 мм. Звуковая и световая индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50, повышенная помехоустойчивость. Пульт ДУ, "сухие контакты" на плате управления, подключение к ПК, SD CARD. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Пылевлагозащищенное покрытие корпуса, всепогодное исполнение, экспортная упаковка.</p>	<p>534 200.00</p>
	<p>РС X 1800 МК (18/12/6)</p>	<p>70224</p>	<p>Арочный металлодетектор (18 12 6) (Габариты: 2230x1130x490 мм. Габариты транспортной упаковки: 2400 x 540 x 620 мм). 18/12/6 зон детектирования. Ширина прохода - 720 мм. Звуковая и световая индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50, повышенная помехоустойчивость. Пульт ДУ, "сухие контакты" на плате управления, подключение к ПК, SD CARD. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Пылевлагозащищенное покрытие корпуса, всепогодное исполнение, экспортная упаковка.</p>	<p>477 500.00</p>
	<p>РС X 3300 МК</p>	<p>70225</p>	<p>Арочный металлодетектор (Габариты: 2230x1130x490 мм. Габариты транспортной упаковки: 2400 x 540 x 620 мм). 33 зоны детектирования. Ширина прохода - 720 мм. Звуковая и световая индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50, повышенная помехоустойчивость. Пульт ДУ, "сухие контакты" на плате управления, подключение к ПК, SD CARD. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Пылевлагозащищенное покрытие корпуса, всепогодное исполнение, экспортная упаковка.</p>	<p>737 500.00</p>

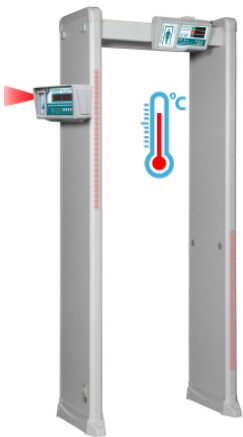Арочные металлодетекторы БЛОКПОСТ серия И


	<p>РС И 4</p>	<p>70232</p>	<p>Арочный металлодетектор со встроенным термодатчиком (Габариты: 2230x850x460 мм. Габариты транспортной упаковки : 2270 x 700 x 230 мм). Термодатчик: дальность измерения - 3-5 см; Погрешность измерения термодатчика ± 0,3°С; 6 зон детектирования. Ширина прохода - 750 мм. Звуковая и световая индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50, повышенная помехоустойчивость. Пульт ДУ, "сухие контакты" на плате управления, подключение к ПК, SD CARD. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Пылевлагозащищенное покрытие корпуса.</p>	<p>340 200.00</p>
---	----------------------	---------------------	---	--------------------------

	<p>PC И 6</p>	<p>70233</p>	<p>Арочный металлодетектор со встроенным термодатчиком (Габариты: 2230x850x460 мм. Габариты транспортной упаковки : 2270 x 700 x 230 мм). Термодатчик: дальность измерения - 3-5 см; Погрешность измерения термодатчика ± 0,3°C; 6 зон детектирования. Ширина прохода - 750 мм. Звуковая и световая индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50, повышенная помехоустойчивость. Пульт ДУ, "сухие контакты" на плате управления, подключение к ПК, SD CARD. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Пылевлагозащитное покрытие корпуса.</p>	<p>524 100.00</p>
	<p>PC И 18</p>	<p>70234</p>	<p>Арочный металлодетектор со встроенным термодатчиком (Габариты: 2230x850x460 мм. Габариты транспортной упаковки : 2270 x 700 x 230 мм). Термодатчик: дальность измерения - 3-5 см; Погрешность измерения термодатчика ± 0,3°C; 18/12/6 зон детектирования. Ширина прохода - 750 мм. Звуковая и световая индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50, повышенная помехоустойчивость. Пульт ДУ, "сухие контакты" на плате управления, подключение к ПК, SD CARD. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Пылевлагозащитное покрытие корпуса.</p>	<p>564 200.00</p>


Дезинфекционно-досмотровая станция БЛОКПОСТ КИД

	<p>КИД-09 МК</p>	<p>70260</p>	<p>Дезинфекционно-досмотровая станция с подключением к компьютеру (Габариты: 1000x1000x2200 мм). Состав оборудования: кабина дезинфекции, арочный металлодетектор, тепловизионная камера. Ширина прохода - 840 мм. Звуковая и световая индикации, повышенная помехоустойчивость при параллельном размещении, пропускная способность - 60 чел/мин, подключение к ПК. Кабина дезинфекции: время обработки одного человека – 3 сек.; ёмкость бака для дезраствора – 20 л.; количество форсунок – 16 шт. Тепловизионная камера: точность измерения температуры – ± 0.5 °C на расстоянии до 1,5 м.</p>	<p>1 906 700.00</p>
--	-------------------------	---------------------	---	----------------------------

Сборно-разборные металлодетекторы БЛОКПОСТ


	<p>PC-0300 M</p>	<p>70302</p>	<p>Сборно-разборный арочный металлодетектор БЛОКПОСТ PC-0300 (Габариты: 2240x980x780 мм. Габариты транспортной упаковки: 705 x 675 x 1065 мм). 3 зоны детектирования. Ширина прохода - 770 мм (расширенный проход). Звуковая и световая индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 8, повышенная помехоустойчивость. "Сухие контакты" на плате управления. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Пылевлагозащитное покрытие корпуса, экспортная упаковка.</p>	<p>604 500.00</p>
--	-------------------------	---------------------	--	--------------------------

Арочные Металлодетекторы БЛОКПОСТ серия PC



	<p>РС В 18 (высокочувствительный)</p>	<p>70219</p>	<p>Высокочувствительный арочный металлодетектор (Габариты: 2185x855x470 мм. Габариты транспортной упаковки: 2265 x 690 x 220). 18 зон детектирования. Ширина прохода - 700 мм. Световая и звуковая индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50, повышенная помехоустойчивость. Пульт ДУ, "сухие контакты" на плате управления, подключение к ПК, SD CARD. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Пылевлагозащищенное покрытие корпуса, экспортная упаковка.</p>	<p>634 900.00</p>
--	--	---------------------	---	--------------------------





Ручные металлодетекторы БЛОКПОСТ






	<p>РД 150</p>	<p>70226</p>	<p>Ручной металлодетектор БЛОКПОСТ РД-150 (415x85x40 мм). Предельно максимальная дальность детектирования: Граната - 190 мм; Пистолет - 200 мм; Штык-нож - 200 мм; Бритвенное лезвие - 50 мм; Опасная бритва - 100 мм; Канцелярская скрепка - 30 мм. Время работы - до 40 часов. Звуковая индикация. Рабочая частота - 93 кГц, потребляемый ток - до 70 мА. Экспортная упаковка.</p>	<p>8 800.00</p>
	<p>РД 200 МАТРЕШКА</p>	<p>70386</p>	<p>БЛОКПОСТ РД 200 (415x90x33 мм). Предельно максимальная дальность детектирования: Пистолет - 200 мм; Штык-нож - 200 мм; Бритвенное лезвие - 50 мм; Опасная бритва - 100 мм; Канцелярская скрепка - 30 мм. Li-ион - литий-ионный аккумулятор типа 18650 не менее 2000mah. Диапазон рабочих температур от -15 до +60 °С Масса нетто 0,3 кг.</p>	<p>9 000.00</p>
	<p>РД 300</p>	<p>70227</p>	<p>Ручной металлодетектор БЛОКПОСТ РД-300 (415x85x40 мм). Предельно максимальная дальность детектирования: Граната - 190 мм; Пистолет - 250 мм; Штык-нож - 200 мм; Бритвенное лезвие - 30 мм; Фрагмент полотна для ручной ножовки по ГОСТ 6645-86 длиной 150 мм - 90 мм. Время работы - до 35 часов. Звуковая и световая индикации. Рабочая частота - 93 кГц. Экспортная упаковка.</p>	<p>12 600.00</p>
	<p>РД 700</p>	<p>70228</p>	<p>Ручной металлодетектор БЛОКПОСТ РД-300 (415x85x40 мм). Предельно максимальная дальность детектирования: Граната - 140 мм; Пистолет - 150 мм; Штык-нож - 130 мм; Бритвенное лезвие - 70 мм; Монета (1 рубль) - 60 мм; Скрепка - 35 мм. Звуковая и световая индикации. Экспортная упаковка.</p>	<p>13 800.00</p>
	<p>РД 900 ИМПУЛЬС</p>	<p>70391</p>	<p>БЛОКПОСТ РД 900 (415x90x33 мм). Предельно максимальная дальность детектирования: Пистолет - 200 мм; Штык-нож - 200 мм; Бритвенное лезвие - 50 мм; Опасная бритва - 50 мм; Канцелярская скрепка - 30 мм. Диапазон рабочих температур от -15 до +60 °С Масса нетто 0,3 кг.</p>	<p>16 600.00</p>

	РД 1000Т	70332	Внешние габариты (мм) ДхШхВ 410×80×45 мм Вес нетто (кг) 0,342 Погрешность измерения температуры ±0,1-0,4 °С Диапазон определяемой температуры от 32.0 до 42.9 Влажность до 95% без прямого конденсата Селективность магнитные и немагнитные металлы Световое оповещение сигнала тревоги да Звуковое оповещение сигнала тревоги да Диапазон рабочих температур от 5 до 55°С Гарантия 1 год	26 700.00
--	-----------------	--------------	--	------------------




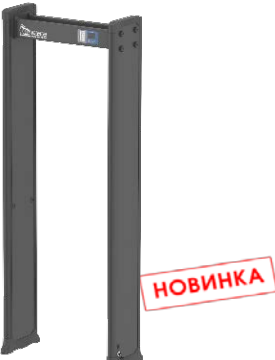

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛОКПОСТ





	БЛОКПОСТ КОННЕКТ	70349	Программное обеспечение БЛОКПОСТ-CONNECT. Контроль работы металлодетекторов; Контроль состояния металлодетекторов; Контроль количества проходов/тревог; Регистрация событий в реальном времени; Настройка металлодетекторов.	12 700.00
	БЛОКПОСТ КОННЕКТ с видеоаналит икой	70394	Программное обеспечение БЛОКПОСТ-CONNECT. Контроль работы металлодетекторов; Контроль состояния металлодетекторов; Контроль количества проходов/тревог; Регистрация событий в реальном времени; Настройка металлодетекторов. Видеоаналитика посетителей, проходящих через металлодетектор.	16 200.00







Модель	Артикул	Характеристики	Цена (руб.)
Металлодетекторы серии Матрешка			
Серия РС V			
 <p>НОВИНКА</p>	PC V 1	70395 Внешние габариты (мм) ДхШхВ 165x828x349. Габариты транспортной упаковки (мм) ДхШхВ 2245x505x175. 1 зона детектирования. Ширина прохода - 760 мм. Световая и звуковая индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Степень защищенности (IP) 54	107 700.00
 <p>НОВИНКА</p>	PC V 3	70396 Внешние габариты (мм) ДхШхВ 165x828x349. Габариты транспортной упаковки (мм) ДхШхВ 2245x505x175. 3 зоны детектирования. Ширина прохода - 760 мм. Световая и звуковая индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Степень защищенности (IP) 54	119 100.00
 <p>НОВИНКА</p>	PC V 900 (9/6/3)	70398 Внешние габариты (мм) ДхШхВ 2204x910x419. Габариты транспортной упаковки (мм) ДхШхВ 2290x600x200 мм. 3, 6, 9 зоны детектирования. Ширина прохода - 760 мм. Световая и звуковая индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Степень защищенности (IP) 54	207 700.00
 <p>НОВИНКА</p>	PC V 1800 (18/12/18)	70399 Внешние габариты (мм) ДхШхВ 2204x910x479. Габариты транспортной упаковки (мм) ДхШхВ 2290x600x200 мм. 6, 12, 18 зоны детектирования. Ширина прохода - 760 мм. Световая и звуковая индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Степень защищенности (IP) 54	306 900.00

 <p>НОВИНКА</p>	<p>PC V 3300 (33/22/1</p>	<p>70393</p>	<p>Внешние габариты (мм) ДхШхВ 2204х910х579. Габариты транспортной упаковки (мм) ДхШхВ 2287х1052х213. 11, 22, 33 зоны детектирования. Ширина прохода - 760 мм. Световая и звуковая индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Степень защищенности (IP) 54</p>	<p>383 300.00</p>
 <p>НОВИНКА</p>	<p>PC V 4800 (48/32/1</p>	<p>70400</p>	<p>Внешние габариты (мм) ДхШхВ 2204х910х629. Габариты транспортной упаковки (мм) ДхШхВ 2287х852х213. 16, 32, 48 зоны детектирования. Ширина прохода - 760 мм. Световая и звуковая индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Степень защищенности (IP) 54</p>	<p>553 000.00</p>
 <p>НОВИНКА</p>	<p>PC V 6300 (63/42/2</p>	<p>70401</p>	<p>Внешние габариты (мм) ДхШхВ 2204х910х629. Габариты транспортной упаковки (мм) ДхШхВ 2287х852х213. 21, 42, 63 зоны детектирования. Ширина прохода - 760 мм. Световая и звуковая индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Степень защищенности (IP) 54</p>	<p>492 700.00</p>
 <p>НОВИНКА</p>	<p>PC V 9300 (93/62/3</p>	<p>70402</p>	<p>Внешние габариты (мм) ДхШхВ 2204х910х629. Габариты транспортной упаковки (мм) ДхШхВ 2287х852х213. 31, 62, 93 зоны детектирования. Ширина прохода - 760 мм. Световая и звуковая индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Степень защищенности (IP) 54</p>	<p>682 700.00</p>
 <p>НОВИНКА</p>	<p>Монопанель БЛОКПОСТ М V 6</p>	<p>70397</p>	<p>Внешние габариты (мм) ДхШхВ 2218,48х713,50х143,32. 6 зоны детектирования. Световая и звуковая индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50. Степень защищенности (IP) 54</p>	<p>298 800.00</p>

Серия PC Vx

	<p>Монопанель БЛОКПОСТ М Vx 6</p>	<p>70425</p>	<p>Внешние габариты (мм) ДхШхВ 2218,48x713,50x143,32. 6 зоны детектирования. Световая и звуковая индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50. Степень защищенности (IP) IP55</p>	<p>333 600.00</p>
	<p>PC Vx 100</p>	<p>70433</p>	<p>Внешние габариты (мм) ДхШхВ 2204x910x419. Габариты транспортной упаковки (мм) ДхШхВ 2300x540x200 мм. 1, 3 зоны детектирования Ширина прохода - 760 мм Световая и звуковая индикации. Параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50 Счетчик проходов Пропускная способность - 60 чел/мин Степень защищенности-IP 65</p>	<p>208 700.00</p>
	<p>PC Vx 900 (9/6/3)</p>	<p>70403</p>	<p>Внешние габариты (мм) ДхШхВ 2204x910x419. Габариты транспортной упаковки (мм) ДхШхВ 2290x600x200 мм. 3, 6, 9 зоны детектирования. Ширина прохода - 760 мм. Световая и звуковая индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Степень защищенности (IP) IP55</p>	<p>290 800.00</p>
	<p>PC Vx 1800 (18/12)</p>	<p>70404</p>	<p>Внешние габариты (мм) ДхШхВ 2204x910x479. Габариты транспортной упаковки (мм) ДхШхВ 2290x600x200 мм. 6, 12, 18 зоны детектирования. Ширина прохода - 760 мм. Световая и звуковая индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Степень защищенности (IP) IP55</p>	<p>340 700.00</p>
	<p>PC Vx 3300 (33/22)</p>	<p>70405</p>	<p>Внешние габариты (мм) ДхШхВ 2204x910x579. Габариты транспортной упаковки (мм) ДхШхВ 2287x1052x213. 11, 22, 33 зоны детектирования. Ширина прохода - 760 мм. Световая и звуковая индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Степень защищенности (IP) IP55</p>	<p>439 900.00</p>





 <p>НОВИНКА</p>	<p>PC Vx 4800 (48/32/</p>	<p>70406</p>	<p>Внешние габариты (мм) ДхШхВ 2204х910х629. Габариты транспортной упаковки (мм) ДхШхВ 2298х900х196. 16, 32, 48 зоны детектирования. Ширина прохода - 760 мм. Световая и звуковая индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Степень защищенности (IP) IP55</p>	<p>637 900.00</p>
 <p>НОВИНКА</p>	<p>PC Vx 6300 (63/42/</p>	<p>70407</p>	<p>Внешние габариты (мм) ДхШхВ 2204х910х629. Габариты транспортной упаковки (мм) ДхШхВ 2287х852х213. 21, 42, 63 зоны детектирования. Ширина прохода - 760 мм. Световая и звуковая индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Степень защищенности (IP) IP55</p>	<p>551 400.00</p>
 <p>НОВИНКА</p>	<p>PC Vx 9300 (93/62/</p>	<p>70408</p>	<p>Внешние габариты (мм) ДхШхВ 2204х910х629. Габариты транспортной упаковки (мм) ДхШхВ 2298х900х196. 31, 62, 93 зоны детектирования. Ширина прохода - 760 мм. Световая и звуковая индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Степень защищенности (IP) IP55</p>	<p>734 700.00</p>
<p>Ручные металлодетекторы</p>				
 <p>НОВИНКА</p>	<p>РД 200 МАТРЕШКА</p>	<p>70386</p>	<p>Ручной металлодетектор (415х90х33 мм). Предельно максимальная дальность детектирования: Пистолет - 200 мм; Штык-нож - 200 мм; Бритвенное лезвие - 50 мм; Опасная бритва - 100 мм; Концелярская скрепка - 30 мм. Li-ion - литий-ионный аккумулятор типа 18650 не менее 2000mah. Диапазон рабочих температур от -15 до +60 °С Масса нетто 0,3 кг.</p>	<p>9 000.00</p>

Модель	Артикул	Характеристики	Цена (руб.)
Металлодетекторы серии ИМПУЛЬС			
 <p>НОВИНКА</p>	<p>РС 600 МК ИМПУЛЬС</p>	<p>70303</p> <p>Габариты прохода (мм) ДхШхВ 2000х760х590 Внешние габариты (мм) 2200х880х690 Количество независимых зон обнаружения 6 Кол-во уровней регулировки общей чувствительности 584. Независимая регулировка чувствительности каждой зоны</p>	<p>360 300.00</p>
 <p>НОВИНКА</p>	<p>РС 1800 МК ИМПУЛЬС</p>	<p>70304</p> <p>Габариты прохода (мм) ДхШхВ 2000х760х590 Внешние габариты (мм) 2200х880х690 Количество независимых зон обнаружения 6, 12, 18. Кол-во уровней регулировки общей чувствительности 584. Независимая регулировка чувствительности каждой зоны</p>	<p>457 700.00</p>
 <p>НОВИНКА</p>	<p>РС 3300 М ИМПУЛЬС</p>	<p>70205</p> <p>Габариты прохода (мм) ДхШхВ 2000х760х590 Внешние габариты (мм) 2200х880х690 Количество независимых зон обнаружения 33. Кол-во уровней регулировки общей чувствительности 584. Независимая регулировка чувствительности каждой зоны</p>	<p>476 200.00</p>
 <p>НОВИНКА</p>	<p>РС 4400 МК ИМПУЛЬС</p>	<p>70409</p> <p>Габариты прохода (мм) ДхШхВ 2000х760х590 Внешние габариты (мм) 2200х880х690. Количество независимых зон обнаружения 11, 22, 33 Кол-во уровней регулировки общей чувствительности 584. Независимая регулировка чувствительности каждой зоны</p>	<p>616 500.00</p>
 <p>НОВИНКА</p>	<p>РС 6300 МК ИМПУЛЬС</p>	<p>70410</p> <p>Габариты прохода (мм) ДхШхВ 2000х760х590 Внешние габариты (мм) 2200х880х690. Количество независимых зон обнаружения 21, 42, 63. Кол-во уровней регулировки общей чувствительности 584. Независимая регулировка чувствительности каждой зоны</p>	<p>680 600.00</p>
 <p>НОВИНКА</p>	<p>РД 900 ИМПУЛЬС</p>	<p>70391</p> <p>БЛОКПОСТ РД 900 (415х90х33 мм). Предельно максимальная дальность детектирования: Пистолет - 200 мм; Штык-нож - 200 мм; Бритвенное лезвие - 50 мм; Опасная бритва - 50 мм; Канцелярская скрепка - 30 мм. Диапазон рабочих температур от -15 до +60 °С Масса нетто 0,3 кг.</p>	<p>16 600.00</p>

Модель	Артикул	Характеристики	Цена (руб.)
Турникеты-триподы			
	ТРД 600	70229 Турникет-трипод БЛОКПОСТ ТРД 600 (Габариты: 480x280x960. Габариты упаковки: 560x365x1010 мм) эл/мех с автоматическими планками "антипаника" Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект считывателей (EM-Marine), планки 600мм, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, всепогодное исполнение, "сухие контакты на плате управления".	99 400.00
	ТРД 700	70230 Турникет-трипод БЛОКПОСТ ТРД 700 (Габариты: 515x310x1050. Габариты упаковки: 650x435x1080 мм) эл/мех с автоматическими планками "антипаника" Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект считывателей (EM-Marine), планки 600мм, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, всепогодное исполнение, "сухие контакты на плате управления".	121 200.00
	ЭПР-500	70380 Внешние габариты (мм) ДхШхВ 1030x400x970 Ширина прохода (мм) 650 Габариты упаковки (мм) ДхШхВ 500x500x1120 Режим "антипаника" автоматический Материал корпуса металл Интерфейс управления Сухой контакт Длина штанги (мм) 620 Пропускная способность (чел/мин) 25-30 Время открытия (сек) 0.1 Рабочее напряжение (В) 24 Источник электропитания (В) 220 Напряжение индикаторной лампы (В) 12	358 400.00
	БС 500	70378 Режимы работы Односторонний и двусторонний проходы Внешние габариты: ширина/высота, мм 1530x390x970 Ширина прохода 1170 мм Габариты упаковки (ДхШхВ), мм 500x500x1120 Время открытия / закрытия турникета 0,4-0,8 с (регулируется) Материал корпуса Сталь 45 Материал штанги SUS304 Режим "антипаника" автоматический Пропускная способность 35-60 чел/мин Средняя наработка на отказ ≥ 5 000 000 проходов Входное напряжение 100-240 В, 50-60 Гц Рабочее напряжение 24 В Рабочая температура -20 °С ~ +70 °С Температура хранения -40 °С ~ +80 °С	404 900.00
	БС 600	70379 Режимы работы Односторонний и двусторонний проходы Внешние габариты: ширина/высота, мм 1580x180x970 Ширина прохода 650 Габариты упаковки (ДхШхВ), мм 500x500x1120 Время открытия / закрытия турникета 0,4-0,8 с (регулируется) Материал корпуса Сталь 45 Материал штанги SUS304 Режим "антипаника" автоматический Пропускная способность 35-60 чел/мин Средняя наработка на отказ ≥ 5 000 000 проходов Входное напряжение 100-240 В, 50-60 Гц	402 300.00
Тумбовые турникеты			
	ТМБ 600	70231 ТУМБОВЫЙ Турникет-трипод БЛОКПОСТ ТМБ 600 (Габариты: 1250x285x965. Габариты упаковки: 1025x330x1245 мм) эл/мех с автоматическими планками "антипаника" Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект считывателей (EM-Marine), планки 650мм, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, всепогодное исполнение, "сухие контакты на плате управления".	168 100.00

	ТМБ 800	70351	<p>ТУМБОВЫЙ Турникет-трипод БЛОКПОСТ ТМБ 800 (Габариты: 1100x280x980. Габариты упаковки: 1195x380x1065 мм) эл/мех с автоматическими планками "антипаника" Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект считывателей (EM-Marine), планки 570мм, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, всепогодное исполнение, "сухие контакты на плате управления".</p>	226 200.00
	ТМБ 900	70352	<p>ТУМБОВЫЙ Турникет-трипод БЛОКПОСТ ТМБ 900 (Габариты: 1110x180x980. Габариты упаковки: 1200x280x1080 мм) эл/мех с автоматическими планками "антипаника" Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект считывателей (EM-Marine), планки 600мм, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, всепогодное исполнение, "сухие контакты на плате управления".</p>	270 400.00
	ТМБ 1100	70236	<p>Турникет-трипод ТУМБОВЫЙ автоматический БЛОКПОСТ ТМБ 1100 (Габариты: 1200x300x1010, Габариты упаковки: 1310x420x1100 мм), "антипаника" Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект считывателей (EM-Marine), планки 600мм, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, всепогодное исполнение, "сухие контакты на плате управления".</p>	365 600.00
	ТМБ 1200	70237	<p>Турникет-трипод ТУМБОВЫЙ ДВУХПРОХОДНОЙ БЛОКПОСТ ТМБ 1200 (Габариты: 1120x315x985, Габариты упаковки: 1200x440x1080 мм), "антипаника" Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект считывателей (EM-Marine), планки 600мм, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, всепогодное исполнение, "сухие контакты на плате управления".</p>	577 200.00

Полноростовые турникеты

	PCT 600	70238	ПОЛНОРОСТОВОЙ роторный Турникет БЛОКПОСТ PCT 600 (Габариты: 1400x1200x2310. Габариты упаковки: 1400x650x2200 мм) эл/мех Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект считывателей (EM-Marine), планки 570мм, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, всепогодное исполнение, "сухие контакты на плате управления".	841 900.00
	PCT 1200	70239	ПОЛНОРОСТОВОЙ ДВУХПРОХОДНОЙ роторный Турникет БЛОКПОСТ PCT 1200 (Габариты: 2100x1500x2310. Габариты упаковки: 1700x800x2200 мм) эл/мех Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект считывателей (EM-Marine), планки 550мм, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, всепогодное исполнение, "сухие контакты на плате управления".	1 607 400.00
	PCT 700	70240	ПОЛНОРОСТОВОЙ роторный Турникет БЛОКПОСТ PCT 700 (Габариты: 1400x1395x2220. Габариты упаковки: 1975x1085x935 и 2100x1435x735 мм) эл/мех Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект считывателей (EM-Marine), планки 500мм, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, всепогодное исполнение, "сухие контакты на плате управления".	891 400.00
	PCT 1400	70241	ПОЛНОРОСТОВОЙ роторный Турникет БЛОКПОСТ PCT 1400 (Габариты: 2018x1397x2220. Габариты упаковки: 2120x600x460 и 1670x1510x217 мм) эл/мех Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект считывателей (EM-Marine), планки 500мм, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, всепогодное исполнение, "сухие контакты на плате управления".	1 760 500.00

Распашные турникеты


	<p>СДВ 500</p>	<p>70355</p>	<p>Турникет РАСПАШНОЙ автоматический БЛОКПОСТ СДВ 500. Внешние габариты (ДхШхВ) 1480x260x1000 мм; Габариты упаковки (ДхШхВ) 1640x380x1110 мм; Масса нетто 57 кг; Масса брутто 81 кг; Ширина прохода 1040 мм; Режим "антипаника" Автоматический/ручной; Материал корпуса Нержавеющая сталь AISI 304; Материал створок Нержавеющая сталь AISI 304; Интерфейс управления Сухой контакт; Ширина створки 490 мм; Пропускная способность (чел/мин) 25-40;</p>	<p>581 200.00</p>
<p>СДВ 1000</p>	<p>70356</p>	<p>Турникет РАСПАШНОЙ автоматический БЛОКПОСТ СДВ 1000. Внешние габариты (ДхШхВ) 1480x260x1000 мм;</p>	<p>474 600.00</p>	
	<p>РСП 400</p>	<p>70243</p>	<p>Турникет РАСПАШНОЙ автоматический БЛОКПОСТ РСП 400 (Габариты: 1210x210x1000) , с автоматической функцией "антипаника". Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект считывателей (EM-Marine), створки - стекло, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, "сухие контакты на плате управления", экспортная упаковка. ЦЕНА ЗА ОДНУ СЕКЦИЮ (ПРАВУЮ ИЛИ ЛЕВУЮ)</p>	<p>301 100.00</p>
	<p>РСП 800 С</p>	<p>70353</p>	<p>Турникет РАСПАШНОЙ автоматический БЛОКПОСТ РСП 800 С. (Габариты: 1210x210x1000. Габариты упаковки: - мм), с автоматической функцией "антипаника". Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект считывателей (EM-Marine), створки - стекло, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, "сухие контакты на плате управления". ЦЕНА ЗА СРЕДНЮЮ СЕКЦИЮ</p>	<p>414 900.00</p>
	<p>РСП 500</p>	<p>70245</p>	<p>Турникет РАСПАШНОЙ автоматический БЛОКПОСТ РСП 500 (Габариты: 1400x185x1020, Габариты упаковки: 1485x270x1120 мм), с автоматической функцией "антипаника". Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект считывателей (EM-Marine), створки - стекло, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, "сухие контакты на плате управления". ЦЕНА ЗА ОДНУ СЕКЦИЮ (ПРАВУЮ ИЛИ ЛЕВУЮ)</p>	<p>353 100.00</p>
	<p>РСП 1000</p>	<p>70246</p>	<p>Турникет РАСПАШНОЙ автоматический БЛОКПОСТ РСП 1000 (Габариты: 1400x185x1020, Габариты упаковки: 1485x270x1120 мм), с автоматической функцией "антипаника". Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект считывателей (EM-Marine), створки - стекло, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, "сухие контакты на плате управления". ЦЕНА ЗА СРЕДНЮЮ СЕКЦИЮ</p>	<p>528 100.00</p>
	<p>РСП 600</p>	<p>70247</p>	<p>Турникет РАСПАШНОЙ автоматический БЛОКПОСТ РСП 600 (Габариты: 1400x180x1000, Габариты упаковки: 1500x260x1100 мм), с автоматической функцией "антипаника". Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект считывателей (EM-Marine), створки - стекло, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, "сухие контакты на плате управления", экспортная упаковка. ЦЕНА ЗА ОДНУ СЕКЦИЮ (ПРАВУЮ ИЛИ ЛЕВУЮ)</p>	<p>505 300.00</p>




	РСП 1200	70248	Турникет РАСПАШНОЙ автоматический БЛОКПОСТ РСП 1200 (Габариты: 1400x180x1000, Габариты упаковки: 1500x260x1100 мм), с автоматической функцией "антипаника". Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект считывателей (EM-Marine), створки - стекло, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, "сухие контакты на плате управления". ЦЕНА ЗА СРЕДНЮЮ СЕКЦИЮ	913 200.00
	РСП 700	70388	Турникет РАСПАШНОЙ автоматический БЛОКПОСТ РСП 700 (Габариты: 1500x150x980, Габариты упаковки: 1580x280x1030 мм), с автоматической функцией "антипаника". Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект считывателей (EM-Marine), створки - стекло, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, "сухие контакты на плате управления". ЦЕНА ЗА ОДНУ СЕКЦИЮ (ПРАВУЮ ИЛИ ЛЕВУЮ)	727 500.00
	РСП 1400	70250	Турникет РАСПАШНОЙ автоматический БЛОКПОСТ РСП 1400 (Габариты: 1500x150x980, Габариты упаковки: 1580x355x1030 мм), с автоматической функцией "антипаника". Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект считывателей (EM-Marine), створки - стекло, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, "сухие контакты на плате управления". ЦЕНА ЗА СРЕДНЮЮ СЕКЦИЮ	1 091 000.00
	РСП 800	70354	Турникет РАСПАШНОЙ автоматический БЛОКПОСТ РСП 800 (Габариты: 1600x120x1020, Габариты упаковки: 1700x300x1130 мм), с автоматической функцией "антипаника". Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект считывателей (EM-Marine), створки - стекло, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, "сухие контакты на плате управления". ЦЕНА ЗА ОДНУ СЕКЦИЮ (ПРАВУЮ ИЛИ ЛЕВУЮ)	590 100.00
	РСП 1600	70411	Турникет РАСПАШНОЙ автоматический БЛОКПОСТ РСП 1600 (Габариты: 1600x120x1020, Габариты упаковки: 1700x300x1130 мм), с автоматической функцией "антипаника". Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект считывателей (EM-Marine), створки - стекло, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, "сухие контакты на плате управления". ЦЕНА ЗА СРЕДНЮЮ СЕКЦИЮ	817 500.00
	РСП 900	70412	Турникет РАСПАШНОЙ автоматический БЛОКПОСТ РСП 900 (Габариты: 1300x120x1000 мм), с автоматической функцией "антипаника". Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект считывателей (EM-Marine), створки - стекло, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, "сухие контакты на плате управления", экспортная упаковка. ЦЕНА ЗА ОДНУ СЕКЦИЮ (ПРАВУЮ ИЛИ ЛЕВУЮ)	696 600.00
	РСП 1800	70413	Турникет РАСПАШНОЙ автоматический БЛОКПОСТ РСП 1800 (Габариты: 1300x120x1000 мм), с автоматической функцией "антипаника". Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект считывателей (HID, E-Marine), створки - стекло, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, "сухие контакты на плате управления". ЦЕНА ЗА СРЕДНЮЮ СЕКЦИЮ	910 100.00

Скоростные турникеты





	СКП 600	70255	<p>Турникет с раздвижными створками СКОРОСТНОЙ автоматический БЛОКПОСТ СКП 600 (Габариты: 1400x350x985. Габариты упаковки: 1485x440x1040 мм), с автоматической функцией "антипаника". Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект считывателей (EM-Marine), створки - (акрил)стекло, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, "сухие контакты на плате управления". ЦЕНА ЗА ОДНУ СЕКЦИЮ (ПРАВУЮ ИЛИ ЛЕВУЮ)</p>	524 700.00
	СКП 1200	70256	<p>Турникет с раздвижными створками СКОРОСТНОЙ автоматический БЛОКПОСТ СКП 1200 (Габариты: 1400x350x985. Габариты упаковки: 1485x435x1035 мм), с автоматической функцией "антипаника". Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект считывателей (EM-Marine), створки - (акрил)стекло, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, "сухие контакты на плате управления". ЦЕНА ЗА СРЕДНЮЮ СЕКЦИЮ</p>	776 200.00
	СКП 700	70257	<p>Турникет с раздвижными створками СКОРОСТНОЙ автоматический БЛОКПОСТ СКП 700 (Габариты: 1200x300x1010. Габариты упаковки: 1400x400x1100 мм), с автоматической функцией "антипаника". Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект считывателей (EM-Marine), створки - (акрил)стекло, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, "сухие контакты на плате управления". ЦЕНА ЗА ОДНУ СЕКЦИЮ (ПРАВУЮ ИЛИ ЛЕВУЮ)</p>	570 800.00
	СКП 1400	70258	<p>Турникет с раздвижными створками СКОРОСТНОЙ автоматический БЛОКПОСТ СКП 1400 (Габариты: 1200x300x1010. Габариты упаковки: 1400x400x1100 мм), с автоматической функцией "антипаника". Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект считывателей (EM-Marine), створки - (акрил)стекло, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, "сухие контакты на плате управления". ЦЕНА ЗА СРЕДНЮЮ СЕКЦИЮ</p>	851 700.00
	СКП 800	70414	<p>Турникет с раздвижными створками СКОРОСТНОЙ автоматический БЛОКПОСТ СКП 800 (Габариты: 1400x300x1000 мм), с автоматической функцией "антипаника". Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект считывателей (EM-Marine), створки - (акрил)стекло, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, "сухие контакты на плате управления". ЦЕНА ЗА ОДНУ СЕКЦИЮ (ПРАВУЮ ИЛИ ЛЕВУЮ)</p>	583 500.00
	СКП 1600	70415	<p>Турникет с раздвижными створками СКОРОСТНОЙ автоматический БЛОКПОСТ СКП 1600 (Габариты: 1400x300x1000 мм), с автоматической функцией "антипаника". Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект считывателей (EM-Marine), створки - (акрил)стекло, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, "сухие контакты на плате управления". ЦЕНА ЗА СРЕДНЮЮ СЕКЦИЮ</p>	815 700.00

Калитки


	КЛ 500	70261	<p>Автоматическая калитка БЛОКПОСТ КЛ 500 (Габариты: 185x200x1090 мм. Габариты упаковки: 280x280x1160 мм), с функцией "антипаника". Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект считывателей (EM-Marine), створки - металл,стекло, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, "сухие контакты на плате управления".</p>	157 600.00
--	---------------	--------------	--	-------------------





	КЛ 600	70330	Автоматическая калитка БЛОКПОСТ КЛ 600 (Габариты: 200x200x980 мм), с функцией "антипаника". Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект считывателей (EM-Marine), створки - металл,стекло, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, "сухие контакты на плате управления".	262 000.00
	КЛ 600 С	70331	Автоматическая калитка БЛОКПОСТ КЛ 600 С (Габариты: 200x200x980 мм), с функцией "антипаника". Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект считывателей (EM-Marine), створки - металл,стекло, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, "сухие контакты на плате управления".	262 000.00
	КЛ 700	70263	Автоматическая калитка БЛОКПОСТ КЛ 700 (Габариты: 168x168x1050 мм), с автоматической функцией "антипаника". Исполнение: нержавеющая сталь, Комплектация: комплект считывателей (EM-Marine), створки -стекло, пульт управления с кабелем, ИК-пульт, "сухие контакты на плате управления".	289 100.00





Детские турникеты

	ДТ 500	70416	Детский турникет БЛОКПОСТ ДТ 500 (Габариты: 1400x200x1150 мм), с автоматической функцией "антипаника". Исполнение: нержавеющая сталь, створки - акрил, "сухие контакты на плате управления". Пропускная способность (чел/мин) 30-35. Время открытия 0.2 сек. Вес нетто 60 кг. ЦЕНА ЗА ОДНУ СТВОРКУ	288 100.00
	ДТ 600	70417	Детский турникет БЛОКПОСТ ДТ 600 (Габариты: 1200x200x1150 мм), с автоматической функцией "антипаника". Исполнение: нержавеющая сталь, створки - акрил, "сухие контакты на плате управления". Пропускная способность (чел/мин) 30-35. Время открытия 0.2 сек. Вес нетто 60 кг. ЦЕНА ЗА ОДНУ СТВОРКУ	288 100.00
	ДТ 700	70418	Детский турникет БЛОКПОСТ ДТ 700 (Габариты: 1200x200x1100 мм), с автоматической функцией "антипаника". Исполнение: нержавеющая сталь, створки - акрил, "сухие контакты на плате управления". Пропускная способность (чел/мин) 30-40. Время открытия 0.2 сек. Вес нетто 55 кг. ЦЕНА ЗА ОДНУ СТВОРКУ	288 100.00
	ДТ 800	70419	Детский турникет БЛОКПОСТ ДТ 800 (Габариты: 1400x200x1050 мм), с автоматической функцией "антипаника". Исполнение: нержавеющая сталь, створки - акрил, "сухие контакты на плате управления". Пропускная способность (чел/мин) 30-35. Время открытия 0.2 сек. Вес нетто 60 кг. ЦЕНА ЗА ОДНУ СТВОРКУ	288 100.00

Картоприемник

	Картоприемник внешний КП 500	70357	Картоприемник внешний, БЛОКПОСТ КП 500, универсальный (Габариты: 170x180x1005, Габариты упаковки: 260x260x1495 мм). Исполнение: нержавеющая сталь SU304 толщиной 1.2 мм без следов сварки снаружи. 3. Полировка деталей картоприемника без царапин и без отличий по структуре и цвету. Комплектация: считыватель влагозащищенный с интерфейсом Wiegand – 1 шт, соленоид механизма приема карт. Вместимость до 500 карт.	73 500.00
---	-------------------------------------	--------------	---	------------------


Модель	Артикул	Характеристики	Цена (руб.)
Полноростовые турникеты серии СПЕКТР			
СЕРИЯ Z			
	СПЕКТР СТ 1A серия Z	70311 1. Габариты: 1500*1304*2334мм 2. Материал: 304 Нержавеющая сталь, толщина 1.2/1.5мм 3. Время разблокировки: 0.2с 4. Пропускная способность: 35чел/м 5. Ширина прохода: 600мм 6. Входное напряжение: 100-240V °C 7. Рабочее напряжение: 24V 8. Диапазон рабочих температур: -15-55 9. Потребляемая мощность: 35W 10. Входящий сигнал : сухие контакты 11. Когда питание отсутствует, ротор остаётся заблокирован 12. 10м силовой кабель с евро розеткой 13. Автоматический мотор	1 308 500.00
	СПЕКТР СТ 2A серия Z	70313 1. Габариты: 2190*1304*2334мм 2. Материал: 304 Нержавеющая сталь, толщина 1.2/1.5мм 3. Время разблокировки: 0.2с 4. Пропускная способность: 35чел/м 5. Ширина прохода: 600+600мм 6. Входное напряжение: 100-240V °C 7. Рабочее напряжение: 24V 8. Диапазон рабочих температур: -15-55 9. Потребляемая мощность: 35W 10. Входящий сигнал : сухие контакты 11. Когда питание отсутствует, ротор остаётся заблокирован 12. 10м силовой кабель с евро розеткой 13. Автоматический мотор	2 007 200.00
	СПЕКТР СТ 3 серия Z	70314 1. Габариты: 2600*1304*2334мм (одна створка поворотная, вторая распашная) 2. Материал: 304 Нержавеющая сталь, толщина 1.2/1.5мм 3. Время разблокировки: 0.2с 4. Пропускная способность: 35чел/м 5. Ширина прохода: 1001+600мм (велосипед+пешеход) 6. Входное напряжение: 100-240V °C 7. Рабочее напряжение: 24V 8. Диапазон рабочих температур: -15-55 9. Потребляемая мощность: 35W 10. Сигнал управления: сухие контакты 11. Когда питание выключено, ротор и ворота должна быть заблокированы. 12. 10м силовой кабель с евро розеткой	1 969 400.00
	СПЕКТР СТ 4 серия Z	70315 1. Габариты: 1490*2604*2334мм 2. Материал: 304 Нержавеющая сталь, толщина 1.2/1.5мм 3. Время разблокировки: 0.2с 4. Пропускная способность: 3 5чел/м 5. Ширина прохода: 1180 мм 6. Входное напряжение: 100-240V °C 7. Рабочее напряжение: 24V 8. Диапазон рабочих температур: -15-55 9. Потребляемая мощность: 35W 10. Входящий сигнал : сухие контакты 11. Когда питание отсутствует, ротор остаётся заблокирован 12. 10м силовой кабель с евро розеткой	1 200 900.00

	<p>СПЕКТР СТ 4М серия Z</p>	<p>70316</p>	<ol style="list-style-type: none"> Габариты: 2600*2044*2334мм (одна створка поворотная, вторая распашная) Материал: 304 Нержавеющая сталь, толщина 1.2/1.5мм Время разблокировки: 0.2с Пропускная способность: 35чел/м Ширина прохода: 1000+600мм (Инвалидная коляска + пешеход) Входное напряжение: 100-240V °C Рабочее напряжение: 24V Диапазон рабочих температур: -15-55 Потребляемая мощность: 35W Входящий сигнал : сухие контакты Когда питание выключено, ротор и ворота должна быть заблокированы. 10м силовой кабель с евро розеткой 	<p>2 109 500.00</p>
	<p>СПЕКТР СТ 5 серия Z</p>	<p>70317</p>	<ol style="list-style-type: none"> Габариты: 1460*1304*2390мм (Нержавеющая сталь) Материал: 304 Нержавеющая сталь, толщина 1.2/1.5мм Время разблокировки: 0.2с Пропускная способность: 35чел/м Ширина прохода: 1200мм Входное напряжение: 100-240V °C Рабочее напряжение: 24V Диапазон рабочих температур: -15-55 Потребляемая мощность: 35W Входящий сигнал : сухие контакты Когда питание выключено, ротор должна быть заблокированы 10м силовой кабель с евро розеткой 	<p>1 415 300.00</p>
	<p>СПЕКТР СТ6 серия Z</p>	<p>70318</p>	<ol style="list-style-type: none"> Габариты: 1460*2740*2386мм (Нержавеющая сталь) Материал: 304 Нержавеющая сталь, толщина 1.2/1.5мм Время разблокировки: 0.2с Пропускная способность: 35чел/м Ширина прохода: 1200мм Входное напряжение: 100-240V °C Рабочее напряжение: 24V Диапазон рабочих температур: -15-55 Потребляемая мощность: 35W Входящий сигнал : сухие контакты Когда питание выключено, ротор должна быть заблокированы 10м силовой кабель с евро розеткой 	<p>2 348 900.00</p>
	<p>СПЕКТР СТ 7 серия Z</p>	<p>70319</p>	<ol style="list-style-type: none"> Габариты: 1630*1304*2334мм (Нержавеющая сталь) Материал: 304 Нержавеющая сталь, толщина 1.2/1.5мм Ширина прохода: 1420мм °C Входное напряжение: 100-240V Диапазон рабочих температур: -15-55 	<p>550 400.00</p>



<p>СПЕКТР СТ 8М серия Z</p>	<p>70420</p>	<p>Ширина прохода (мм) 1200 Пропускная способность (чел/мин) 12-15 Степень защищенности (IP) 54</p>	<p>По запросу</p>
--	---------------------	---	-------------------

СЕРИЯ V

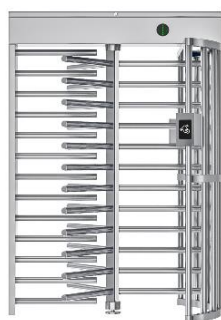


<p>Турникет ПОЛНОРОСТОВОЙ БЛОКПОСТ РСТ 600 серия Спектр V</p>	<p>70307</p>	<p>Внешние габариты (мм) ДхШхВ 1400x1200x2310 Ширина прохода (мм) 600 Габариты упаковки (мм) ДхШхВ 1400x650x2200 Материал корпуса нержавеющая сталь AISI 304</p>	<p>841 900.00</p>
--	---------------------	--	--------------------------








<p>Турникет ПОЛНОРОСТОВОЙ БЛОКПОСТ РСТ 1200 серия Спектр V</p>	<p>70308</p>	<p>Внешние габариты (мм) ДхШхВ 2100x1500x2310 Ширина прохода (мм) 580 Габариты упаковки (мм) ДхШхВ 1700x800x2200 Материал корпуса нержавеющая сталь AISI 304</p>	<p>1 607 400.00</p>
---	---------------------	--	----------------------------



<p>Полноростовая механическая калитка БЛОКПОСТ КЛ М1 серия Спектр V</p>	<p>70309</p>	<p>Пропускная способность (чел/мин) 12-15 Напряжение индикаторной лампы (В) 12 Степень защищенности (IP) 54</p>	<p><u>по запросу</u></p>
---	---------------------	---	--------------------------



<p>Модуль для установки РТУ БЛОКПОСТ РСТ 500 серия Спектр V</p>	<p>70421</p>	<p>Внешние габариты (мм) ДхШхВ 1304x1630x2334 Материал корпуса нержавеющая сталь AISI 304 Материал створок нержавеющая сталь 304, толщина 1,2/1,5 мм Интерфейс управления сухой контакт Степень защищенности (IP) 54</p>	<p><u>по запросу</u></p>
--	---------------------	--	--------------------------

Модель	Артикул	Характеристики	Цена (руб.)	
Модульные проходные				
	BC 500	70378	<p>Режимы работы Односторонний и двусторонний проходы Внешние габариты: ширина/высота, мм 390x180x970 Ширина прохода 650 мм Габариты упаковки (ДхШхВ), мм 500x500x1120 Время открытия / закрытия турникета 0,4-0,8 с (регулируется) Материал корпуса Сталь 45 Материал штанги SUS304 Режим "антипаника" автоматический Пропускная способность 35-60 чел/мин Средняя наработка на отказ $\geq 5\ 000\ 000$ проходов Входное напряжение 100-240 В, 50-60 Гц Рабочее напряжение 24 В Рабочая температура -20 °С ~ +70 °С Температура хранения -40 °С ~ +80 °С</p>	404 900.00
	BC 600	70379	<p>Режимы работы Односторонний и двусторонний проходы Внешние габариты: ширина/высота, мм 1580x180x970 Ширина прохода 650 Габариты упаковки (ДхШхВ), мм 500x500x1120 Время открытия / закрытия турникета 0,4-0,8 с (регулируется) Материал корпуса Сталь 45 Материал штанги SUS304 Режим "антипаника" автоматический Пропускная способность 35-60 чел/мин Средняя наработка на отказ $\geq 5\ 000\ 000$ проходов Входное напряжение 100-240 В, 50-60 Гц</p>	402 300.00
	ЭПР-500	70380	<p>Внешние габариты (мм) ДхШхВ 1030x400x970 Ширина прохода (мм) 650 Габариты упаковки (мм) ДхШхВ 500x500x1120 Режим "антипаника" автоматический Материал корпуса металл Интерфейс управления Сухой контакт Длина штанги (мм) 620 Пропускная способность (чел/мин) 25-30 Время открытия (сек) 0.1 Рабочее напряжение (В) 24 Источник электропитания (В) 220 Напряжение индикаторной лампы (В) 12</p>	358 400.00
	Автоматический обнаружитель взрывчатых веществ	70287	<p>Предел обнаружения по ПП при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности от 20 до 80 %, при нанесении вещества с пальца руки человека на УОП, г, не более 2•10⁻⁸ Предел обнаружения по гексогену при нанесении вещества на устройство отбора пробы во всем диапазоне температуры и влажности в рамках рабочих условий эксплуатации Обнаружителя, г, не более 10-7 Предел обнаружения по ТЭН при нанесении вещества на устройство отбора пробы во всем диапазоне температуры и влажности в рамках рабочих условий эксплуатации Обнаружителя, г, не более 10-7 Среднее время одной процедуры анализа, сек, не более 6 Время установления рабочего режима, мин., не более 25 Время очистки или замены накладки УОП при попадании на нее большого количества ВВ, мин., не более 1 Потребляемая мощность, Вт, не более 200 Масса, кг, не более 4 Режим работы непрерывный, круглосуточный Электропитание от сети постоянного тока 12В, 8А Электропитание от сети переменного тока при наличии блока питания DC 12В, 8А Напряжение от 100 В до 260 В; Частота (50 ± 5%) Гц Габаритные размеры (с блоком молекулярных сит увеличенного объема), мм, не более 225x120x310 (225x120x525)</p>	<u>предзаказ</u>
	Портальный радиационный монитор	70288	<p>Объект контроля Посетители Рекомендуемая ширина зоны контроля 0,8 м Каналы регистрации Гамма Гамма детекторы Пластический сцинтиллятор Пороги обнаружения (для ширины зоны контроля 0,8 м и скорости до 5 км/ч) 140 кБк (Ba-133) 170 кБк (Cs-137) 85 кБк (Co-60) Габаритные размеры 717x172x176 мм</p>	<u>предзаказ</u>








СКУД	70422	Режимы идентификации Карта EM Дальность действия 70 мм Входной протокол EM Marine Питание 12 V На базе БОЛИД	<u>предзаказ</u>
-------------	--------------	--	----------------------------------










Видеокамера_ПО БЛОКПОСТ Connect	70423	Функции Контроль работы металлодетекторов Контроль состояния металлодетекторов Контроль количества проходов/тревог Регистрация событий в реальном времени Настройка металлодетекторов Особенности Передача, анализ данных о количестве проходов, установок чувствительности, количества тревог, неисправностях и т.д. Прием информации В режиме реального времени от одного до нескольких сотен металлодетекторов	<u>предзаказ</u>
--	--------------	---	----------------------------------




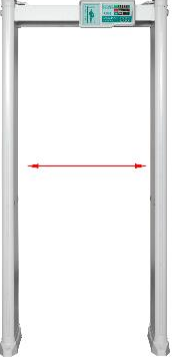
Модель	Артикул	Характеристики	Цена (руб.)
Термодатчики (измерение температуры тела)			
	<p>Тепловизионная камера БЛОКПОСТ Delta 100</p>	<p>70333</p> <p>Тепловизионная камера БЛОКПОСТ Delta 100 Внешние габариты (мм) ДхШхВ 171x142,6x88,5 Масса нетто (кг) 1 Масса брутто (кг) 2 Материал корпуса металл Источник электропитания (В) 220 Материал Металл и пластик Световая индикация (термодатчик) Да Оптический измеритель температуры Да Погрешность измерения температуры $\pm 0,3$ °C Дальность измерения температуры 10 м Время измерения температуры 0,5 сек Диапазон определяемой температуры 27 - 40 °C Функциональное назначение Измерение температуры тела/тепловизор Диапазон рабочих температур от -20 до +45 °C Напряжение (В) 220±22 В</p>	<p>272 000.00</p>
	<p>ТДК-01</p>	<p>70254</p> <p>Бесконтактный термодатчик со встроенным диспенсером БЛОКПОСТ ТДК-01 (Габариты: 128x70x300 мм. Габариты транспортной упаковки : 580x25x122 мм). Функциональное назначение - измерение температуры тела/бесконтактная дезинфекция рук. Дальность измерения температуры - 3-5 см; Погрешность измерения температуры $\pm 0,2$°C; Время измерения температуры 0,5 сек; Диапазон определяемой температуры 34 - 42,9 °C; Емкость для дез. раствора 300 мл; Звуковая и световая индикации. Материал: АБС-пластик, поликарбонат. Источник электропитания: 4 батареи AA или 5В постоянного тока 2.1 А. Рабочие режимы - цифровой экран/голосовое оповещение (11 различных языков). Диапазон рабочих температур от +10 до +35 °C. Влажность - 1% ~ 85%. В комплекте: запасная емкость для дез. раствора, штатив, крепежный кронштейн к стене, зарядный провод.</p>	<p>56 500.00</p>
	<p>РД 1000 Т</p>	<p>70332</p> <p>Ручной металлодетектор БЛОКПОСТ РД 1000 Т с функцией измерения температуры тела. Вес нетто (кг) 0,342; Внешние габариты (ДхШхВ) 410x80x45 мм; Напряжение (В) DC 9 V; Погрешность измерения температуры $\pm 0,1-0,4$ °C; Диапазон определяемой температуры от 32.0 до 42.9 °C; Влажность до 95% без прямого конденсата; Селективность - магнитные и немагнитные металлы; Световое оповещение сигнала тревоги - да; Звуковое оповещение сигнала тревоги - да; Диапазон рабочих температур от 5 до 55°C; Гарантия 1 год.</p>	<p>26 700.00</p>
	<p>РС И 4</p>	<p>70232</p> <p>Арочный металлодетектор со встроенным термодатчиком (Габариты: 2230x850x460 мм. Габариты транспортной упаковки : 2270 x 700 x 230 мм). Термодатчик: дальность измерения - 3-5 см; Погрешность измерения термодатчика $\pm 0,3$°C; 6 зон детектирования. Ширина прохода - 750 мм. Звуковая и световая индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50, повышенная помехоустойчивость. Пульт ДУ, "сухие контакты" на плате управления, подключение к ПК, SD CARD. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Пылевлагозащитное покрытие корпуса.</p>	<p>340 200.00</p>
	<p>РС И 6</p>	<p>70233</p> <p>Арочный металлодетектор со встроенным термодатчиком (Габариты: 2230x850x460 мм. Габариты транспортной упаковки : 2270 x 700 x 230 мм). Термодатчик: дальность измерения - 3-5 см; Погрешность измерения термодатчика $\pm 0,3$°C; 6 зон детектирования. Ширина прохода - 750 мм. Звуковая и световая индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50, повышенная помехоустойчивость. Пульт ДУ, "сухие контакты" на плате управления, подключение к ПК, SD CARD. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел/мин. Пылевлагозащитное покрытие корпуса.</p>	<p>524 100.00</p>




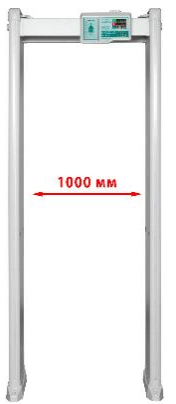
	<p>PC И 18</p>	<p>70234</p>	<p>Арочный металлодетектор со встроенным термодатчиком (Габариты: 2230x850x460 мм. Габариты транспортной упаковки : 2270 x 700 x 230 мм). Термодатчик: дальность измерения - 3-5 см; Погрешность измерения термодатчика ± 0,3°С; 18/12/6 зон детектирования. Ширина прохода - 750 мм. Звуковая и световая индикации, параллельная эксплуатация (количество рабочих частот) - 50, повышенная помехоустойчивость. Пульт ДУ, "сухие контакты" на плате управления, подключение к ПК, SD CARD. Счетчик проходов, пропускная способность - 60 чел./мин. Пылевлагозащитное покрытие корпуса.</p>	<p>564 200.00</p>
	<p>PC Z 600 с тепловизионной системой Delta 100</p>	<p>70251</p>	<p>Внешние габариты (мм) ДхШхВ 2230x850x460 Габариты прохода (мм) ДхШхВ 2030x750x430 Ширина прохода (мм) 750 Габариты упаковки (мм) ДхШхВ 2270x700x230 Масса нетто (кг) 44 Масса брутто (кг) 52 Количество независимых зон обнаружения 6 Погрешность измерения температуры ± 0,3 °С Дальность измерения температуры 10 м Время измерения температуры 0,5 сек Диапазон определяемой температуры 27 - 40 °С Световая и звуковая индикация да Кол-во уровней регулировки общей чувствительности 100 Независимая регулировка чувствительности каждой зоны да Кол-во уровней регулировки чувствительности каждой зоны 400 Возможность синхронизации с ПК: нет</p>	<p>541 500.00</p>
	<p>PC Z 600 М с тепловизионной системой Delta 100</p>	<p>70278</p>	<p>Внешние габариты (мм) ДхШхВ 2230x850x460 Габариты прохода (мм) ДхШхВ 2030x750x430 Ширина прохода (мм) 750 Габариты упаковки (мм) ДхШхВ 2270x700x230 Масса нетто (кг) 44 Масса брутто (кг) 52 Количество независимых зон обнаружения 6 Погрешность измерения температуры ± 0,3 °С Дальность измерения температуры 10 м Время измерения температуры 0,5 сек Диапазон определяемой температуры 27 - 40 °С Световая и звуковая индикация да Кол-во уровней регулировки общей чувствительности 100 Независимая регулировка чувствительности каждой зоны да Кол-во уровней регулировки чувствительности каждой зоны 400 Возможность синхронизации с ПК: нет</p>	<p>583 500.00</p>
	<p>PC Z 600 МК с тепловизионной системой Delta 100</p>	<p>70252</p>	<p>Внешние габариты (мм) ДхШхВ 2230x850x460 Габариты прохода (мм) ДхШхВ 2030x750x430 Ширина прохода (мм) 750 Габариты упаковки (мм) ДхШхВ 2270x700x230 Масса нетто (кг) 44 Масса брутто (кг) 52 Количество независимых зон обнаружения 6 Погрешность измерения температуры ± 0,3 °С Дальность измерения температуры 10 м Время измерения температуры 0,5 сек Диапазон определяемой температуры 27 - 40 °С Световая и звуковая индикация да Кол-во уровней регулировки общей чувствительности 100 Независимая регулировка чувствительности каждой зоны да Кол-во уровней регулировки чувствительности каждой зоны 400 Возможность синхронизации с ПК: нет</p>	<p>661 800.00</p>
	<p>PC Z 1800 М К с тепловизионной системой Delta 100</p>	<p>70282</p>	<p>Внешние габариты (мм) ДхШхВ 2230x850x460 Габариты прохода (мм) ДхШхВ 2030x750x430 Ширина прохода (мм) 750 Габариты упаковки (мм) ДхШхВ 2270x700x230 Масса нетто (кг) 44 Масса брутто (кг) 52 Количество независимых зон обнаружения 6, 12, 18 Погрешность измерения температуры ± 0,3 °С Дальность измерения температуры 10 м Время измерения температуры 0,5 сек Диапазон определяемой температуры 27 - 40 °С Световая и звуковая индикация да Кол-во уровней регулировки общей чувствительности 100 Независимая регулировка чувствительности каждой зоны да Кол-во уровней регулировки чувствительности каждой зоны 400</p>	<p>820 600.00</p>

Модель	Артикул	Характеристики	Цена (руб.)
Болларды			
	P600 RAL	Внешние габариты 470х470х1765 мм, Рабочая температура От -40 до +60 °С, Габариты упаковки 505х505х1270 мм, Материал цилиндра Сталь, Высота цилиндра 700 мм, Толщина стенки цилиндра 10 мм, Мощность 550 Вт, Степень защищенности (IP) IP67	по запросу
	P600 из нержавеющей стали	Внешние габариты (мм) ДхШхВ 470х470х1765, Габариты упаковки (мм) ДхШхВ 505х505х1270, Габариты упаковки блока управления (мм) ДхШхВ 660х550х740, Масса нетто (кг) 190, Масса брутто (кг) 196, Рабочее напряжение (В) 220 В пер. тока, 50 Гц, Степень защищенности (IP) IP67	по запросу
	T-600 Telescopic из нержавеющей стали	Внешние габариты (мм) ДхШхВ 695х400х1125, Габариты упаковки (мм) ДхШхВ 745х450х610, Габариты упаковки блока управления (мм) ДхШхВ 660х550х740, Масса нетто (кг) 130, Масса брутто (кг) 138, Рабочее напряжение (В) 220 В пер. тока, 50 Гц, Степень защищенности (IP) IP67	по запросу
	K4 RAL	Внешние габариты (мм) ДхШхВ 470х470х1960, Габариты упаковки (мм) ДхШхВ 505х505х1390, Габариты упаковки блока управления (мм) ДхШхВ 660х550х740, Масса нетто (кг) 272, Масса брутто (кг) 278, Рабочее напряжение (В) 220 В пер. тока, 50 Гц, Степень защищенности (IP) IP67	по запросу
	K4 из нержавеющей стали	Внешние габариты 470х470х1765 мм, Рабочая температура От -40 до +60 °С, Габариты упаковки 505х505х1390 мм, Материал цилиндра Сталь, Высота цилиндра 700 мм, Толщина стенки цилиндра 10 мм, Мощность 550 Вт, Степень защищенности (IP) IP67	по запросу
	K12 RAL	Внешние габариты 470х470х2360 мм, Рабочая температура От -40 до +60 °С, Габариты упаковки 505х505х1570 мм, Материал цилиндра Сталь, Высота цилиндра 900 мм, Толщина стенки цилиндра 25 мм, Мощность 550 Вт, Класс защиты IP 67	по запросу
	K12 из нержавеющей стали	Внешние габариты (мм) ДхШхВ 470х470х2360, Габариты упаковки блока управления (мм) ДхШхВ 660х550х740, Рабочее напряжение (В) 220 В пер. тока, 50 Гц, Степень защищенности (IP) IP67, Метод приведения в действие Гидравлический, Материал цилиндра Сталь с порошковым покрытием 16Мп, Материал нижней крышки и крышки подвижного цилиндра Нержавеющая сталь SUS304	по запросу
	PLC контроллер	Аналоговый	по запросу

Модель	Артикул	Характеристики	Цена (руб.)	
Дополнительное оборудование для металлодетекторов				
	Аккумулятор 9V "Крона"	70348	Аккумулятор для ручного металлодетектора	1 200.00
	Аккумулятор БЛОКПОСТ 5.2А, 12 V	70296	Аккумулятор для арочных металлодетекторов БЛОКПОСТ * возможность установки на конкретную модель уточняйте у менеджера	18 000.00
	Комплект тест-объектов для настройки чувствительности металлодетекторов "БЛОКПОСТ ТСМО"	70382	Комплект тест-объектов предназначен для настройки, проверки арочных и ручных металлодетекторов. Цвета окрашивания тест-объектов соответствуют пяти уровням безопасности	72 000.00
	Защитная крышка арочных металлодетекторов серии Z	70334	Защитная крышка для арочных металлодетекторов БЛОКПОСТ серии Z (1055x480x80 мм). Диапазон рабочих температур - от -37 до +50 С. Крепление к антенным панелям с помощью штатных болтов. Предохраняет блок управления от образования наледи, прямого попадания воды (дождь, брызги).	43 400.00
	Защитная крышка арочных металлодетекторов серии X	70335	Защитная крышка для арочных металлодетекторов БЛОКПОСТ серии Z (1066x390x212 мм). Диапазон рабочих температур - от -37 до +50 С. Крепление к антенным панелям с помощью штатных болтов. Предохраняет блок управления от образования наледи, прямого попадания воды (дождь, брызги).	39 400.00
	Кoffer для арочного металлодетектора серии Z и X	70301	Кoffer для арочных металлодетекторов БЛОКПОСТ серий X и Z (2345x465x670 мм). Материал - Трехслойный: прорезиненный слой, фанера, пластик; Хромированный металл/алюминий. Складные утепленные ручки (литые недеформирующиеся), замки-бабочки, поворотные колеса с тормозным механизмом. Съемная крышка.	По запросу
	Чехол для монопанели	70338	Пылевлагозащитный чехол для монопанели. Материал - Oxford 600D / ПВХ плёнка. Водонепроницаемость, износостойкость, отсутствие деформации, стойкость к загрязнениям, защита от механических повреждений, термостойкость - от -50 до +100 °С	По запросу

	<p>Чехол для арочного металлодетектора серии PC Z1/Z3</p>	<p>70323</p>	<p>Пылевлагозащитный чехол для арочных металлодетекторов БЛОКПОСТ сери PC Z. Материал - Oxford 600D / ПВХ плёнка. Водонепроницаемость, износостойкость, отсутствие деформации, стойкость к загрязнениям, защита от механических повреждений, термостойкость - от -50 до +100 °С</p>	<p>По запросу</p>
	<p>Чехол для арочного металлодетектора серии PC Z</p>	<p>70336</p>	<p>Пылевлагозащитный чехол для арочных металлодетекторов БЛОКПОСТ сери PC Z. Материал - Oxford 600D / ПВХ плёнка. Водонепроницаемость, износостойкость, отсутствие деформации, стойкость к загрязнениям, защита от механических повреждений, термостойкость - от -50 до +100 °С</p>	<p>По запросу</p>
	<p>Чехол для арочного металлодетектора серии PC X</p>	<p>70337</p>	<p>Пылевлагозащитный чехол для арочных металлодетекторов БЛОКПОСТ сери PC X. Материал - Oxford 600D / ПВХ плёнка. Водонепроницаемость, износостойкость, отсутствие деформации, стойкость к загрязнениям, защита от механических повреждений, термостойкость - от -50 до +100 °С</p>	<p>По запросу</p>
	<p>Тумба для металлодетектора 600x300x752</p>	<p>70339</p>	<p>Тумба для арочных металлодетекторов БЛОКПОСТ (600x300x752 мм). Площадь огороженной панели для выкладки - 568x268мм Утопленные ручки из высокопрочного пластика - 31x104 мм. Материал: ЛДСП/Пластик</p>	<p>23 400.00</p>
	<p>Тумба для металлодетектора 530x250x750</p>	<p>70392</p>	<p>Досмотровая тумба для арочного металлодетектора предназначена для выкладки металлических предметов при досмотре. Внешние габариты (мм) ДхШхВ 530x250x750 Габариты упаковки (мм) ДхШхВ 606x326x856 Материал корпуса АБС-пластик Цвет: светло-серый, темно-серый</p>	<p>По запросу</p>
	<p>Тумба досмотровая из ротационного полиэтилена</p>		<p>Досмотровая тумба для арочного металлодетектора предназначена для выкладки металлических предметов при досмотре. Материал конструкции Ротационный полиэтилен Вес нетто (кг) 11,3 Внешние габариты (мм) ДхШхВ 800x600x400 Толщина стенки (мм) 3...5</p>	<p><u>по запросу</u></p>
	<p>Ограждение полуростовое 500x1000</p>	<p>70340</p>	<p>Полуростовые ограждения предназначены для организации пространства проходных зон. Они позволяют направить потоки людей необходимым образом, разделить входящих и выходящих посетителей, выделить досмотровую зону или зону ожидания, а также отделить внутреннюю и внешнюю части объекта, запретив свободный проход через КПП. Внешние габариты (мм) ДхШхВ 500x150x1000 Материал стоек хром или глянцевая нержавеющая сталь Материал горизонтальных труб хром или шлифованная нержавеющая сталь Материал нижних креплений глянцевая нержавеющая сталь Тип конструкции Цельносваренный</p>	<p><u>по запросу</u></p>

	<p>Ограждение полуростовое 750x1000</p>	<p>70341</p>	<p>Полуростовые ограждения предназначены для организации пространства проходных зон. Они позволяют направить потоки людей необходимым образом, разделить входящих и выходящих посетителей, выделить досмотровую зону или зону ожидания, а также отделить внутреннюю и внешнюю части объекта, запретив свободный проход через КПП. Внешние габариты (мм) ДхШхВ 750x150x1000 Материал стоек хром или глянцевая нержавеющая сталь Материал горизонтальных труб хром или шлифованная нержавеющая сталь Материал нижних креплений глянцевая нержавеющая сталь Тип конструкции Цельносваренный</p>	<p><u>по запросу</u></p>
	<p>Ограждение полуростовое 1000x1000</p>	<p>70342</p>	<p>Полуростовые ограждения предназначены для организации пространства проходных зон. Они позволяют направить потоки людей необходимым образом, разделить входящих и выходящих посетителей, выделить досмотровую зону или зону ожидания, а также отделить внутреннюю и внешнюю части объекта, запретив свободный проход через КПП. Внешние габариты (мм) ДхШхВ 1000x150x1000 Материал стоек хром или глянцевая нержавеющая сталь Материал горизонтальных труб хром или шлифованная нержавеющая сталь Материал нижних креплений глянцевая нержавеющая сталь Тип конструкции Цельносваренный</p>	<p><u>по запросу</u></p>
	<p>Ограждение полуростовое 1500x1000</p>	<p>70424</p>	<p>Полуростовые ограждения предназначены для организации пространства проходных зон. Они позволяют направить потоки людей необходимым образом, разделить входящих и выходящих посетителей, выделить досмотровую зону или зону ожидания, а также отделить внутреннюю и внешнюю части объекта, запретив свободный проход через КПП. Внешние габариты (мм) ДхШхВ 1500x150x1000 Материал стоек хром или глянцевая нержавеющая сталь Материал горизонтальных труб хром или шлифованная нержавеющая сталь Материал нижних креплений глянцевая нержавеющая сталь Тип конструкции Цельносваренный</p>	<p><u>по запросу</u></p>
	<p>Расширение контрольного прохода металлодетектора</p>	<p>70343</p>	<p>Расширение контрольного прохода металлодетектора</p>	<p>20 000.00</p>

	<p>Расширение контрольного прохода металлодетектора до 800 мм</p>	<p>70344</p>	<p>Расширение контрольного прохода металлодетектора</p>	<p>20 000.00</p>
	<p>Расширение контрольного прохода металлодетектора до 850 мм</p>	<p>70345</p>	<p>Расширение контрольного прохода металлодетектора</p>	<p>20 000.00</p>
	<p>Расширение контрольного прохода металлодетектора до 900 мм</p>	<p>70346</p>	<p>Расширение контрольного прохода металлодетектора</p>	<p>20 000.00</p>
	<p>Расширение контрольного прохода металлодетектора до 1000 мм</p>	<p>70347</p>	<p>Расширение контрольного прохода металлодетектора</p>	<p>20 000.00</p>

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: imo@nt-rt.ru || сайт: <https://iraprom.nt-rt.ru/>